


Multi Telha

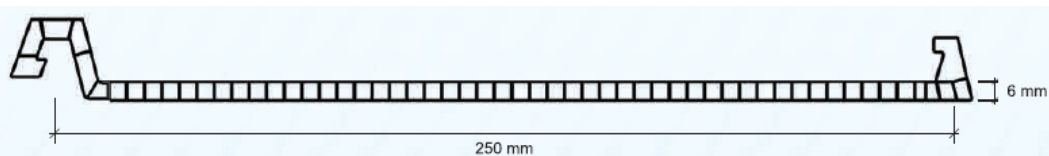

Dados técnicos	Multi Telha	Unidade
Largura útil	250	mm
Comprimento standard (*)	6000	mm
Espessura	6	mm
Peso	1,60	aprox. kg/m ²
Up-value	4,00	W/m ² K
E-Módulo	2200	N/mm ²
Coefficiente de dilatação linear	0,065	mm/m °C
Temp. máxima curta	130	°C
Temp. máxima constante	115	°C
Transmissão UV	aprox. 0	%
Raio mínimo de curvatura	3200	mm
Comportamento ao fogo	B s2-d0	DIN EN 13501


* Outros comprimentos sob consulta

Cores	Código Replax	Transmissão de luz visível aprox.
Translúcido:		
Cristal	MT60-9910	80%
Branco Leitoso	MT60-9937	57%
Verde	MT60-9940	41%
Azul	MT60-9942	34%
Bronze	MT60-9920	26%
Fumê	MT60-9925	19%
Pérola	MT60-9911	37%
Vermelha	MT60-9923	Sob Consulta
Laranja	MT60-9918	Sob Consulta
Heatbloc-Ouro	MT60-9988	48%
Opacas:		
Cinza	MT60-9960	6%
Verde	MT60-9801	7%
Azul	MT60-9803	11%
Terracota	MT60-9802	4%
Branca	MT60-9938	15%







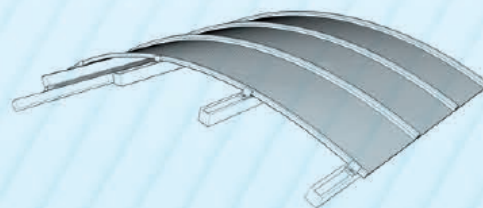



Aplicações planas	Aplicações em arco
Espaçamento entre terças: até 1,00 m (máx.)	Espaçamento entre terças: até 1,30 m (3,20 < r < 4,50 m)
Beiral máximo recomendado: 150 mm	Beiral máximo recomendado: 150 mm

Definições para Isoplelas Região II, NBR 10821

Caimento mínimo de 5% para subestrutura metálica.
Caimento mínimo de 9% para subestrutura em madeira.



ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

Nº	ACESSÓRIO	NOME	DIMENSÕES	CÓDIGO REPLAEX
1		Perfil União Arremate	Alumínio Barra - 6 m	PA10-2164
2		Garra de Fixação	INOX Unidade	EFNO-2010
3		Tampa Cores: Prata ou Branco Opaco	Polycarbonato Unidade	TP60-8810 TP60-0038
4		Perfil Rufo	Alumínio Barra - 6 m	PA10-0400
5		Gaxeta para Rufo Cor: preto	EPDM Rolo - 30 m	PB00-2106
6		Fechamento em Polietileno	Altura: 30 mm Largura: 35 mm Comprimento: 1 m	BLMT-0000
7		Fita Vent-tape	Largura: 25 mm Rolo - 50 m	FF26-0000
8		Fita Neoprene	Largura: 15 mm Espessura: 3 mm Rolo - 15 m	PBA-0616
9		Silicone Neutro	Unidade	(*)
10		Parafuso Pancake	Unidade	P211-9986

